

# ETX-300

## Messen · Aufzeichnen · Steuern



**ETX-300**

Anschluss von bis zu 8 Temperatur- oder Temperatur/Feuchte-Sensoren

3 Relais zur Steuerung von Prozessen oder zur Alarmierung

Stromversorgung 9 - 28 VDC

Hutschienenmontage

Datenübertragung via Modbus/TCP



**ETX-F1**

Temperaturfühler

Messbereich - 55...125 °C

Genauigkeit 0.5 °C

### Sensoren



**ETX-TH**

Temperatur- und Feuchtefühler

Messbereich - 40...65 °C

0...100 % rF

Genauigkeit 0.5 °C / 1.8 % rF

### Software



**Winlog.web**



**Winlog.mobile**

Webbasierte Serverlösung


Exzellentes Alarmmanagement

Kostenlose App


21 CFR Part 11-konform

# Beispiele für die Verwendung des ETX-300

Standard-Konfiguration zur Verwendung des Gerätes zum Überwachen von bis zu 8 Temperaturmessstellen.

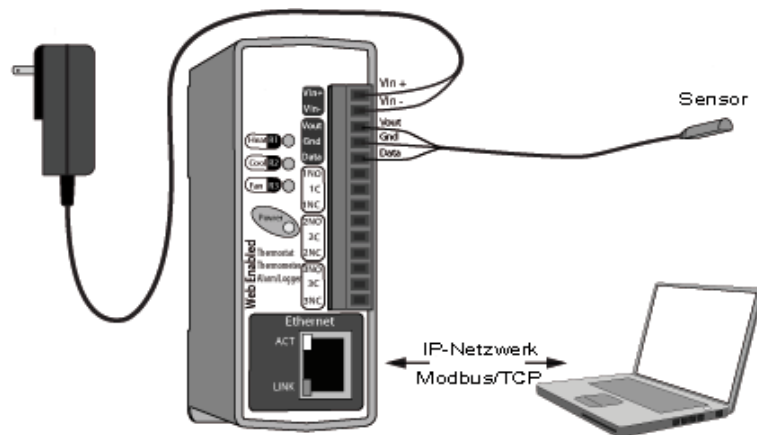

Konfiguration zur Verwendung des Gerätes mit bis zu 8 Temperatursensoren und einem Alarmgeber (z. B. Sirene oder Blinklicht).

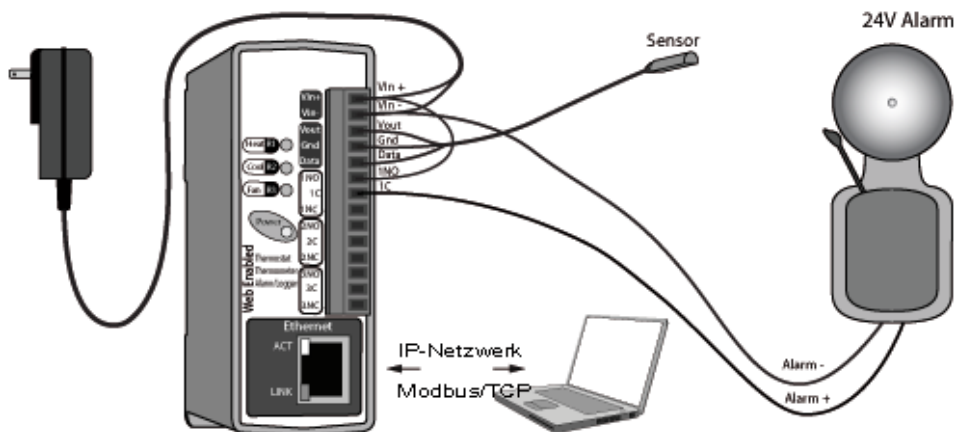

Konfiguration des Gerätes zum Steuern einer Heizung, Kühlung oder Klimaanlage.

